

Trockenbau Profilplatte 25 mm

1.000 x 750 mm Nutzfläche, VPE 17,25 m²/Karton, VPE 69,00 m²/Palette

ZEWOTHERM

Artikel-Nr.:	11030007
Produktgruppe:	Trockenbausystem
Rabattgruppe:	Trockenbausystem
Sparte:	Flächentemperierung

Beschreibung

Profilplatte aus EPS Polystyrol Hartschaum mit neuer Rondenführung. Dicke 25 mm. EPS-DEO dh. WLG 035 Baustoffklasse DIN 4101

Technische Daten

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0\fpqrq2 Arial


Aufbaubeispiel



Für 14 x 2,0 mm Rohr



Aufbauhöhe 25 mm (zzgl. Trockenestrich)

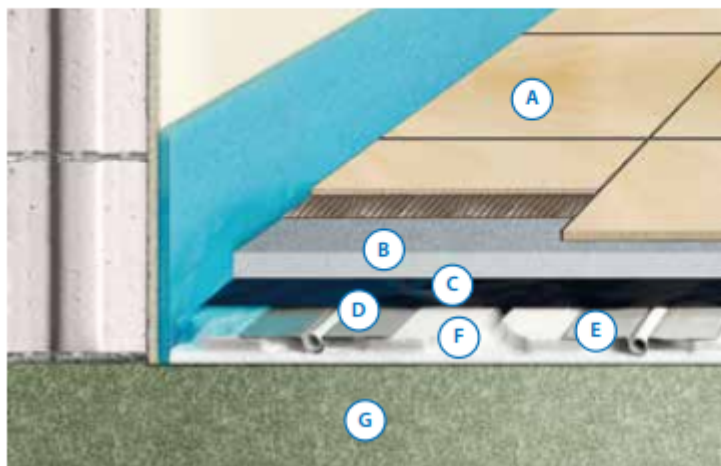

Aufbaubeispiel

A	Bodenbelag	
B	Trockenestrichplatte	2 x 12,5 mm
C	PE-Abdeckfolie	
D	Heizrohr 14 x 2,0	
E	Wärmeleitblech	
F	Systemplatte	25 mm
=	Konstruktionshöhe	50 mm*
G	Bodenplatte / Betondecke	

*zzgl. Bodenbelag

HBCD frei

