


Wärmeleitbleche für Rohr 14 mm

VPE = 50 Stück (37,50 m), 27 VPE / Palette

ZEWOTHERM



Artikel-Nr.:	11030001
Produktgruppe:	Trockenbausystem
Rabattgruppe:	Trockenbausystem
Sparte:	Flächentemperierung

Beschreibung

Wärmeleitblech für Profilplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung aus verzinktem Stahlblech (0,4mm) mit integrierten Sollbruchstellen (125mm) zur Aufnahme von Heizrohr 14 x 2 mm.

Fabrikat: ZEWOHERM
Art.-Nr.: 11030001
VPE: 50 Stück / 37,50 m

Technische Daten

Länge: 750 mm
Breite: 118 mm
Materialbedarf bei:
VA 125 = ca. 7,50 m /m² = 10 Stück
VA 250 = ca. 3,75 m /m² = 5 Stück
VA 375 = ca. 2,25 m /m² = 3 Stück


Aufbaubeispiel



Für 14 x 2,0 mm Rohr



Aufbauhöhe 25 mm (zzgl. Trockenestrich)

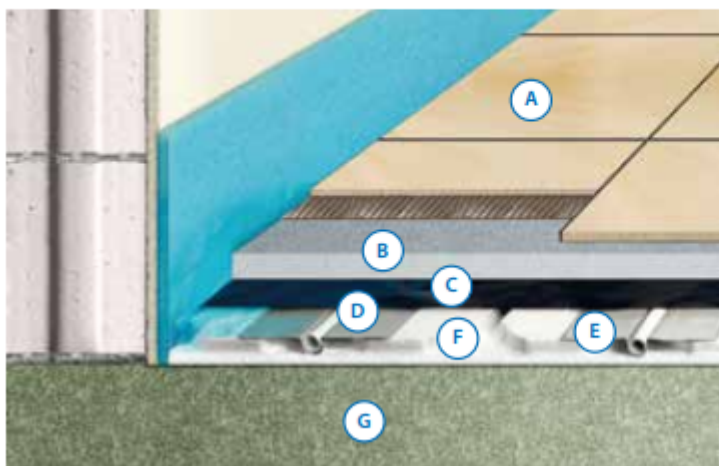

Aufbaubeispiel

A	Bodenbelag	
B	Trockenestrichplatte	2 x 12,5 mm
C	PE-Abdeckfolie	
D	Heizrohr 14 x 2,0	
E	Wärmeleitblech	
F	Systemplatte	25 mm
= Konstruktionshöhe		50 mm*
G	Bodenplatte / Betondecke	

*zzgl. Bodenbelag